


Rúra typ TZR

Pipe type TZR

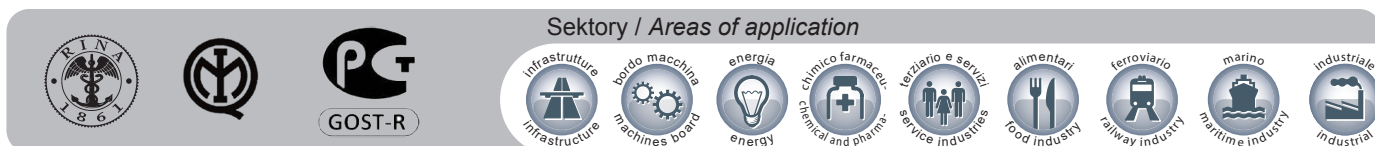

OPIS / DESCRIPTION

Pevná rúra vyrobená z pozinkovaného oceľového plechu. Vyrobené podľa normy CEI EN 60423. Certifikované a podrobené pravidelným kontrolám značky kvality IMQ. Pevnosť v tlaku nad 4000 N a prevádzková teplota medzi -25°C a +400°C. Stupeň krytia IP67.

Rigid pipe manufactured with galvanized steel sheet. Manufactured in compliance with the norm CEI EN 60423. Certified and periodically inspected by IMQ quality mark. Peak load value higher than 4000 N and temperature range between -25°C and +400°C. IP Rating: IP 67.

TECHNICKÉ DÁTA / TECHNICAL DATA

Materiál / Material	Galvanizovaná oceľ / Galvanized steel
Tlaková sila / Peak load value	4000 N (CEI EN 61386)
Odolnosť proti nárazu / Impact strength	20 J (CEI EN 61386)
Prevádzková teplota / Temperature Range	-25°C / +400°C (CEI EN 61386)
Samozhášavá / Self-extinguishing	ANO / YES (CEI EN 61386)
Stupeň ochrany / IP Rating	IP 67 (CEI EN 61386)
Štandardy / Standards	EN 61386-1:2008 - EN 61386-21:2004 + A11:2010 - Dir. 2006/95/EC

Kód Code 3 mt	Kód Code 4 mt	Ø Rúra Ø Pipe	Hrúbka steny Wall Thickness mm	Balenie Package 3 mt	Balenie Package 4 mt	Hrúbka Thickness range mm	Rozsah priemerov Diameter range mm	Tlaková sila Peak load value
TZR 16/3	TZR 16/4	16,0	1,00	30	40	+/- 0,10	+0 / -0,3	> 4000 N
TZR 20/3	TZR 20/4	20,0	1,00	30	40	+/- 0,10	+0 / -0,3	> 4000 N
TZR 25/3	TZR 25/4	25,0	1,25	30	20	+/- 0,12	+0 / -0,4	> 4000 N
TZR 32/3	TZR 32/4	32,0	1,25	15	20	+/- 0,12	+0 / -0,4	> 4000 N
TZR 40/3	TZR 40/4	40,0	1,25	9	12	+/- 0,12	+0 / -0,4	> 4000 N
TZR 50/3	TZR 50/4	50,0	1,25	9	12	+/- 0,12	+0 / -0,4	> 4000 N
TZR 63/3	TZR 63/4	63,0	1,50	9	12	+/- 0,12	+0 / -0,4	> 4000 N

REWAN s.r.o.

Ivánska cesta 30/B Bratislava 821 04

✉ rewan@rewan.sk / [website:www.rewan.sk](http://www.rewan.sk)